

Serie KL-C

MÁXIMA LUZ, MÁXIMO AISLAMIENTO




K·LINE
Creamos ventanas

DESLIZANTE RPT DE 2 Ó 3 RAÍLES

Una gama completa de ventanas y balconeras correderas.

En obra nueva y rehabilitación, disfrute de la máxima luminosidad con el máximo aislamiento certificado. Única deslizante preparada para presión del viento de hasta 1800Pa (195 km/h.)

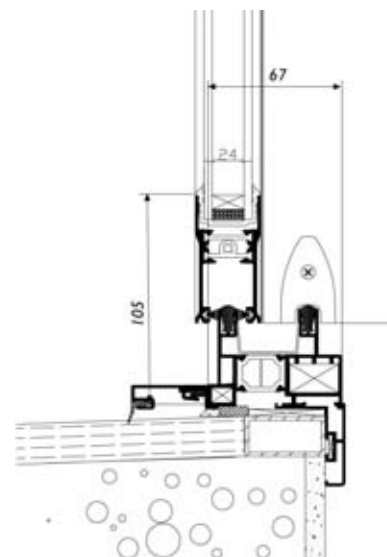

Dimensiones Indicativas

		VENTANAS		PUERTAS-BALCONERAS	
		mín.	máx.	mín.	máx.
2 HOJAS	L	800	3200	1000	3200
	H	550	1600	1601	2450
3 HOJAS 2 ó 3 RAÍLES	L	1500	4800	1800	4800
	H	550	1600	1601	2450
4 HOJAS	L	2400	6200	2400	5800
	H	550	1600	1601	2450
6 HOJAS 3 RAÍLES	L	2400	6800	4100	6800
	H	550	1600	1601	2450

Dimensiones fuera de los límites: consultar. L : Ancho entre obra acabada (mm). H: Alto entre obra acabada (mm).

AISLAMIENTOS

AISLAMIENTO ACÚSTICO RA, tr [db]	VIDRIOS (aislantes baja emisividad)	AISLAMIENTO TÉRMICO Uh [w/m ² .K]
30db(A)	TBE 4/16/4	1,9
	TBE 4/16Ar/4	1,7
	TBE 4/16/4	1,9
	TBE 4/16Ar/4	1,7
35db(A)	TBE 6/12/33-1s	2,1
A3 E7B VA3		


Niveles aproximados

www.ventanaskline.com



MÁXIMAS CERTIFICACIONES:

A₃ E_{7B} V_{A3}



K-LINE
Creamos ventanas